

_____ " _____ 2013 г.

_____ " _____ 2013 г.

МАДОУ "Детский сад №57"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Замена оконных блоков второго этажа
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 915267,37 руб.
Средства на оплату труда _____ 90527,88 руб.
Сметная трудоемкость _____ 751,84 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___ кв. 2013г. ____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
Осн. З/л	Эк. Маш	З/лМех	Осн. З/л	Эк. Маш		З/лМех	Осн. З/л	Эк. Маш			З/лМех	15	16	17			
Раздел 1. Новый Раздел																	
1	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	1,488	148,8/100	1767,24	1525,29	241,95	89,78	2629,65	2269,63	360,02	133,59	188,54	280,55		
	Пр. Минрегио н от 17.11.08 № 253																
2	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилией: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,328	32,8/100	9981,16	1273,59	409,22	7,66	3273,92	417,74	134,22	2,51	145,72	47,8		
	И4-Пр. Минрегио н от 13.07.11 №339																

Администрация муниципального образования
Планово-архитектурное управление
СМЕТНЫЙ ОУДЕЛ
_____ 20 ____ год

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Каталог ФАУ ФЦЦС 203- 0999	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотнo-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 Формулы цены единицы: ПЗ=3210,32/3,59 МАТ=3210,32/3,59	м2	13,32	894,24 3210,32/3,59					11911,28						
4	Каталог ФАУ ФЦЦС 203- 1000	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотнo-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 Формулы цены единицы: ПЗ=2924,73/3,59 МАТ=2924,73/3,59	м2	19,43	814,69 2924,73/3,59					15829,43						
5	ФЕР10-01- 034-08 И4-Гр. Минрего н от 13.07.11 №339	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo- откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 10 266,47 = 218 773,47 - 100 х 2 085,07	100 м2 проемов	1,16 116/100	10266,47	1303,66	413,79	7,66		11909,11	1512,25	480	8,89	149,16	173,03	
6	Каталог ФАУ ФЦЦС 203- 1079	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотнo-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2 Формулы цены единицы: ПЗ=2569,81/3,59 МАТ=2569,81/3,59	м2	116	715,82 2569,81/3,59					83035,12						
7	ФЕР10-01- 035-01 И1-Гр. Минрего н от 27.02.10 №81	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,748 74,8/100	4187,28	180,75	14,33	0,46		3132,09	135,2	10,72	0,34	21,19	15,85	
8	Каталог ФАУ ФЦЦС 101- 2911	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм Формулы цены единицы: ПЗ=360,45/3,59 МАТ=360,45/3,59	м	74,8	100,4 360,45/3,59					7509,92						

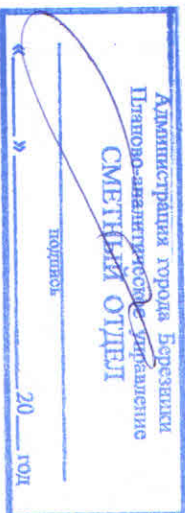

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФЕР26-01-041-05 Гр. Минрегио Н оп 17.11.08 № 253	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий 119,04 = 1 133,33 - 1,02 x 994,40	1 м3 и и	0,9	119,04	89,02	30,02			107,14	80,12	27,02		9,47	8,52	
10	ФССЦ-104-0321 И1-Гр. Минрегио Н оп 04.03.10 №94	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У30-1250-600-50	м3	0,918	585,84					537,8						
11	ФЕР15-01-050-04 И4-Гр. Минрегио Н оп 13.07.11 №339	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 2 105,21 = 1 481,71 - 0,105 x 89 300,00	100 м2 облицовк и	0,98 98/100	2105,21	1528,19	46,33	0,93		2063,11	1497,63	45,4	0,91	166,47	163,14	
12	ФССЦ-101-3015 И1-Гр. Минрегио Н оп 04.03.10 №94	Панели декоративные МДФ размером 2700x200x6 мм	м2	102,9	78,3					8037,07						
13	ФЕР61-1-9 И3-Гр. Минрегио Н оп 25.07.11 №358	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой расворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски и/ли оклейки обоями: стен	100 м2 поверхно сти	0,196 19,6/100	7590,67	720,29	32,22	19,82		1487,77	141,18	6,32	3,88	73,8	14,46	
14	ФЕР15-04-005-03 И4-Гр. Минрегио Н оп 13.07.11 №339	Окраска поливинилцетатными водоразбавляемыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,196	1654,12	384,81	13,7	0,23		324,21	75,42	2,69	0,05	42,9	8,41	

Администрация города Якутска
 Планово-экономическое управление
 Служба ИТ ОУДП
 Подпись _____
 20 ____ год Страница 3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ФЕРР658-20-1 Пр. Минрегио н от 13.10.08 № 207	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,656 65,6/100	2516,07	353,23	5,99	0,93		1650,54	231,72	3,93	0,61	41,41	27,17	
16	ФЕРР61-24-1 ИЗ-Пр. Минрегио н от 25.07.11 №358	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	100 м2	0,178	5020,64	669,99	87,7	63,34		893,67	119,26	15,61	11,27	62,91	11,2	
17	ФЕР15-04-012-03 И4-Пр. Минрегио н от 13.07.11 №339	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	100 м2	0,178	710,69	86,98	4,7			126,5	15,48	0,84		9,59	1,71	
18	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегио н от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,7	42,98	42,98				159,03	159,03					
19	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегио н от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза	1 т груза	3,7	11,42		11,42			42,25		42,25				
20	Постанов ления РЭК Пермског о края от 21.06.2012 Г. №83-0	Талон на утилизацию ТБО МКУП "Политон ТБО" г. Березники	шт	4	402,12					1608,48						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										156287,99	6654,66	1129,02	162,05		751,84	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										653649,32	88354,8	6950,84	2173,08		751,84	

«
»
20
год

Администрация города Березники
Промышленно-аналитическое управление
СМЕТНАЯ СЛУЖБА

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе, справочно:																
Индекс инфляции на 3 квартал 2013г. (образование: детские сады) ОЗП=13,41; ЭМ=6,17; ЗПМ=13,41; МАТ=3,79 (Поз. 1-12, 14, 17, 13, 16, 15)																
Индекс к тарифам на погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках 3 кв. 2013г. ПЗ=7,85 (ОЗП=7,85; ЭМ=7,85; ЗПМ=7,85; МАТ=7,85; ТЗ=7,85; ТЗМ=7,85) (Поз. 18)																
Индекс к тарифам на перевозку грузов 3 кв. 2013г. ПЗ=5,81 (ОЗП=5,81; ЭМ=5,81; ЗПМ=5,81; МАТ=5,81; ТЗ=5,81; ТЗМ=5,81) (Поз. 19)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 3695,66) (Поз. 13, 16)																
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 3115,55) (Поз. 15)																
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 1248,39) (Поз. 18)																
77% = 100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1074,41) (Поз. 9)																
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 21315,06) (Поз. 10-12, 14, 17)																
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 32227,18) (Поз. 1)																
90% = 118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 27851,63) (Поз. 2-8)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3695,66) (Поз. 13, 16)																
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 21315,06) (Поз. 10-12, 14, 17)																
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 1248,39) (Поз. 18)																
43% = 63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 27851,63) (Поз. 2-8)																
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 3115,55) (Поз. 15)																
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 33301,59) (Поз. 1, 9)																
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																
Деревянные конструкции																
Теплоизоляционные работы																
Отделочные работы																
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)																
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																
Перевозка грузов автотранспортом																
Материалы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
										75196,94						280,55
										576114,08						236,68
										2584,14						8,52
										82438,67						173,26
										15537,64						25,66
										12326,18						27,17
										2908,75						
										245,47						
										1608,48						
										768960,35						751,84
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
										556735,2						
										6950,84						
										90527,88						
										75765,91						
										39545,12						

Администрация города Владивостока
 Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
 «СМЕТНЫЙ ЛИСТ»
 Владивосток

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
п.2.5 Капитальный ремонт отдельных элементов здания. Отделка внутренних помещений здания 0,87%											6689,96									
Итого											775650,31									
НДС 18%											139617,06									
ВСЕГО по смете											915267,37						751,84			

Составил: И.Х. Бологан
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Н.И. Галиева
 (должность, подпись, расшифровка)

Администрация города Бирезники
 Цивильно-экономическое управление
 СМЕТНЫЙ ОУДЕЛ
Н.И. Галиева
 Подпись _____
 « 01 » _____ 20__13
 год